

부속관련기기 멀티 홀더 TMA Series

RoHS

- 원터치 피팅부착
배기 밸브/KE□ 시리즈의
고정이 가능

- 원터치 피팅부착 New KQ2
T형, 엘보, 스트레이트의 고정도
가능합니다.

- 접속개수에 따라 임의로
분리 가능(분리용 절단 홈에
니퍼를 맞추어 절단합니다.)





사양

주위온도	-20~60°C(동결없어야 함.)
재질	난연 폴리프로필렌(UL-94 규격 V-0 상단)
색	흑색

형식

형식	N (연수)	적용배기 밸브	적용 원터치 피팅		
			T형	엘보	스트레이트
TMA-04	10	—	KQ2T06-00A	KQ2L06-00A	KQ2H06-00A
TMA-06	8	KEA06	KQ2T08-00A	KQ2L08-00A	KQ2H08-00A
		KEB06			
TMA-08	8	KEA08	KQ2T10-00A	KQ2L10-00A	KQ2H10-00A
		KEB08			
		KEC-02			
TMA-10	6	KEA10	KQ2T12-00A	KQ2L12-00A	KQ2H12-00A
		KEB10			
TMA-12	6	KEA12	—	—	—
		KEB12			
		KEC-03			

외형치수도

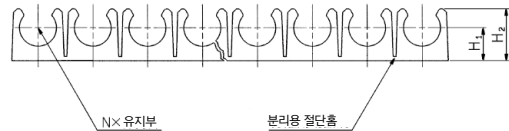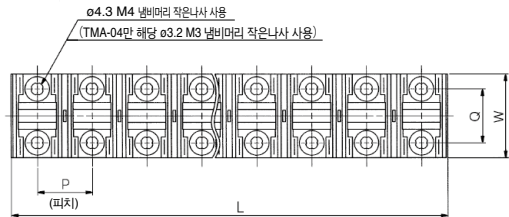

형식	P	L	W	H ₁	H ₂	Q
TMA-04	16.1	160.1	26	10.2	15.5	17.5
TMA-06	19	151	29	11.4	17.9	18.6
TMA-08	21.7	172.5	31.8	12.6	20.3	18.6
TMA-10	25.4	151.2	35	15	24.3	22
TMA-12	28.1	167.3	37	16.2	26.7	22