



난연성(UL-94 규격 V-0 상당) FR2층 폴리우레탄 튜브 **TRBU Series**

RoHS



FR2층 튜브단면도

최고사용압력



시리즈표

● -20m Roll □ -100m Reel

호칭	TRBU0604	TRBU0805	TRBU1065	TRBU1208
Inner 튜브외경 mm	6	8	10	12
Inner 튜브내경 mm	4	5	6.5	8
외층두께 mm	1	1	1	1

주1) 외층색	흑(B)	●	●	●	●
	백(W)	●	●	●	●
	적(R)	●	●	●	●
	청(BU)	●	●	●	●
	황(Y)	●	●	●	●
	녹(G)	●	●	●	●

최소굽힘반경 mm	15	20	27	35
-----------	----	----	----	----

사양

사용유체		공기, 물	
최고사용압력 MPa	20℃	0.8	
	40℃	0.65	
	60℃	0.5	
적용 피팅		FR원터치 피팅 KR-W2 시리즈	
주위온도 및 사용유체온도		-20 ~ +60℃, 물의 경우: 0~40℃(동결없어야 함.)	
재질	Inner튜브	폴리우레탄	
	외층	폴리오레핀계 수지 (UL-94규격 V-0 상당)	

주 1) Inner 튜브의 색은 모두 흑색입니다.

형식표시방법

TRBU1065 B - 100

● 튜브 호칭표시

● 1 Roll 길이

기호	길이
20	20m Roll
100	100m Reel


● 색표시

기호	색
B	흑
W	백
R	적
BU	청
Y	황
G	녹

주) 외층색은 모두 불투명합니다.

원터치 피팅에 장착하는 방법**⚠ 주의**

TRBU튜브 외층에는 원터치 피팅에 장착하는 길이 피치를 표시했으므로 그에 따라 튜브를 절단(순서①)하고, 다시 외층만을 벗겨내어(순서②) 원터치 피팅에 장착하십시오.

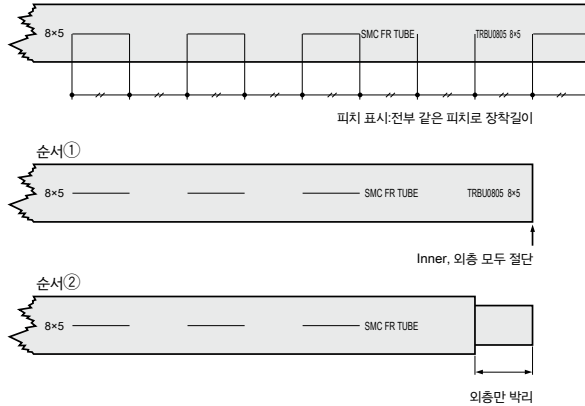**⚠ 제품개별 주의사항**

사용하기 전에 반드시 숙지하여 주십시오.

안전상 주의, 피팅&튜브/공통주의사항에 관해서는 홈페이지 상의 WEB 카탈로그를 참조해 주십시오.

⚠ 주의

- ①일반 공업용수에 사용할 수 있습니다. 그 외에 사용하는 경우는 당사로 문의하십시오.
또 서지압은 최고 사용압력 이하로 낮추어서 사용하십시오.
서지압이 최고사용압력을 넘으면 피팅의 파손이나 튜브의 파열의 원인이 됩니다.
- ②기타 온도의 경우, 파괴압력 특성곡선을 참조하십시오.
또한, 단열압축에 의한 비정상적인 온도상승이 일어나지 않도록 하십시오.

- ③최소굽힘반경은 온도 20°C의 조건으로 아래 그림의 방법으로 측정한 꺾였을 때의 값을 나타냅니다.

