진공패드 반도전성 실리콘 고무

패드 지름 : ø4, ø6, ø8, ø10, ø13, ø16

패드 형상 : 평형 홈 부착

RoHS

■정전기를 완만하게 방전, 전자부품의 손상을 방지

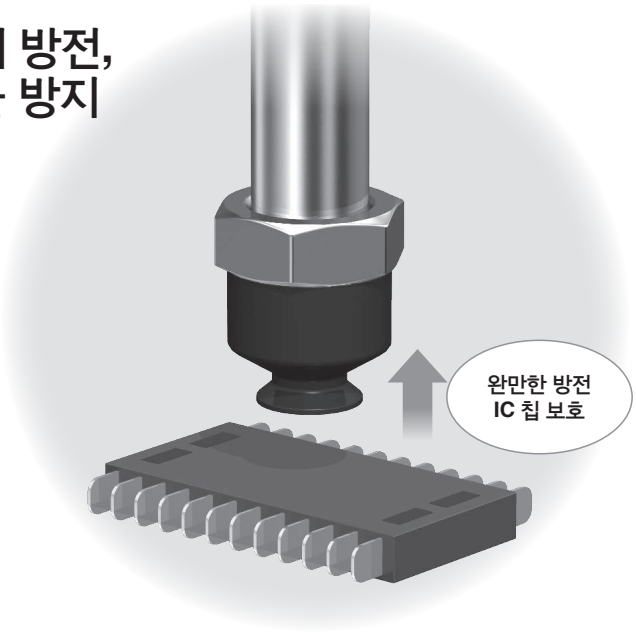

■표면 저항값 : 10^6~10^9 [Ω]

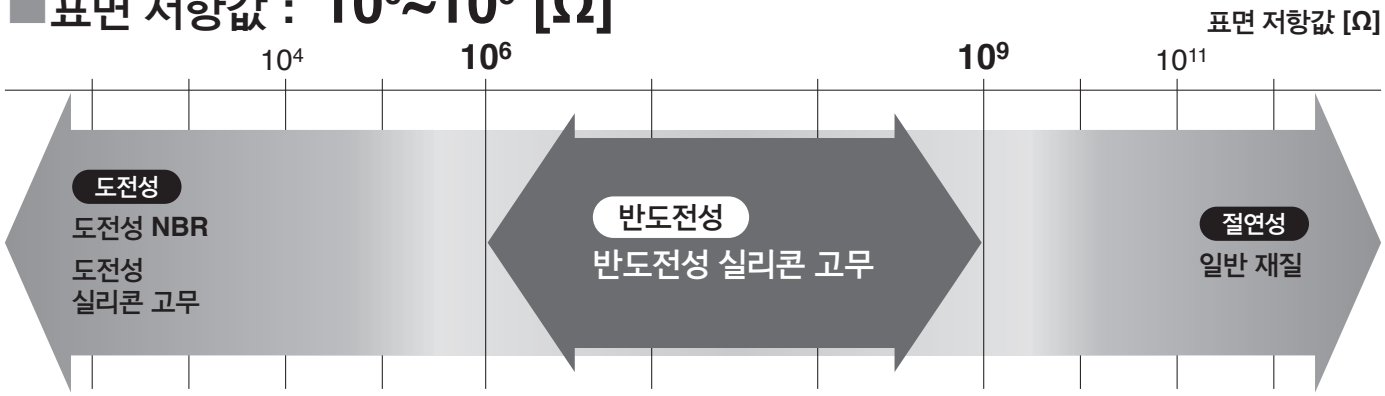

ZP3-□HS□

SMC

ZP3-□HS□

형식표시방법

패드 단품 ZP3- 04 UM HS

어댑터 부착 ZP3- T 04 UM HS -A5-B5

버퍼 부착 ZP3- T 04 UM HS J 3 -B5

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

패드 형상 : 평형 홈 부착 ● ● 패드 재질 : 반도전성 실리콘 고무

❶ 진공취출방향

무기호	패드 단품
T	종
Y	횡

❷ 패드 지름

04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
13	ø13
16	ø16

❸ 버퍼 사양

J	회전 방지 없음
JB	회전 방지 없음, 부시삽입
K	회전 방지 부착

❹ 버퍼 스트로크

스트로크 (mm)	버퍼 사양		
	J	JB	K
3	●	–	●
6	●	–	●
10	●	–	●
15	–	●	●
20	–	●	●

어댑터 부착

❺ 접속나사/❻ 진공 취출구

○ : ZP3-T / 종방향 ● : ZP3-Y / 횡방향

⑤ 접속나사			⑥ 진공취출구			패드지름(mm)	
나사형상	기호	접속나사	취출형상	기호	진공 취출구	ø4~ø8	ø10~ø16
수나사	A5	M5×0.8	–	무기호	–	○	○
	A10	M10×1	암나사	B5	M5×0.8	○	–
			원터치 피팅	02	ø2	○	–
				04	ø4	○	–
			바브 피팅	U2	ø2 폴리우레탄 튜브용	○	–
				U4	ø4 연질 튜브용※1	○	–
	A12	M12×1	암나사	B5	M5×0.8	–	○
			원터치 피팅	02	ø2	–	○
				04	ø4	–	○
				06	ø6	–	○
			바브 피팅	U2	ø2 폴리우레탄 튜브용	–	○
				U4	ø4 연질 튜브용※1	–	○
				U6	ø6 연질 튜브용※1	–	○
암나사	B5	M5×0.8	–	무기호	–	○	○
			암나사	B5	M5×0.8	●	●
			원터치 피팅	02	ø2	●	●
				04	ø4	●	●
				06	ø6	–	●
			바브 피팅	U2	ø2 폴리우레탄 튜브용	●	●
				U4	ø4 연질 튜브용※1	●	●
				U6	ø6 연질 튜브용※1	–	●

※1 소프트 나일론·폴리우레탄 튜브를 배관

버퍼 부착

❻ 진공취출구

○ : ZP3-T / 종방향 ● : ZP3-Y / 횡방향

	기호	진공 취출구	패드지름(mm)	
			ø4~ø8	ø10~ø16
암나사	B5	M5×0.8	○●	○●
원터치 피팅	02	ø2	○●	○●
	04	ø4	○●	○●
	06	ø6	–	○●
바브 피팅	U2	ø2 폴리우레탄 튜브용	○●	○●
	U4	ø4 연질 튜브용※1	○●	○●
	U6	ø6 연질 튜브용※1	–	○●

※접속나사의 선택은 없습니다.
※1 소프트 나일론·폴리우레탄 튜브를 배관

※패드, 설치너트, 피팅은 동봉 출하(미조립) 합니다.

사양 및 외형치수도(단품, 어댑터 부착, 버퍼 부착)는 ZP3 시리즈와 동일합니다. 상세내용은 **WEB 카탈로그**를 참조해 주십시오.

⚠ **안전상에 관한 주의** | 사용 시에는 「SMC 제품취급 주의사항」 및 「취급설명서」를 숙지하신 후, 올바르게 사용하여 주십시오.

한국SMC(주) www.smckorea.co.kr

고객지원센터 TEL : 1588-9677 서비스 이용시간·평일 : 08:30~17:30

서울시 영등포구 국회대로 62길 14(여의도동) 스카우트빌딩 8층
TEL: 02-3219-0700 FAX: 02-3219-0702

©2019 SMC Korea Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Ⓐ ㈜본 카탈로그 게재상품의 사양 및 외관은 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있으므로 양해 해 주시기 바랍니다.

인쇄 XY