


강화 골판지 사양/장척 Reel 나일론 튜브 T0604-X64

RoHS

- 1 Roll 길이 : 500/250m
- 일반공기 배관용
- 나일론 튜브




최소굽힘반경 측정방법



온도 20의 조건 하에서 튜브를 U자형으로 구부려 한쪽 끝은 고정하고 다른 한쪽을 서서히 근접시켜, 튜브 구부러짐부의 외경 변화율이 10%가 되었을 때의 2R을 측정

최고사용압력

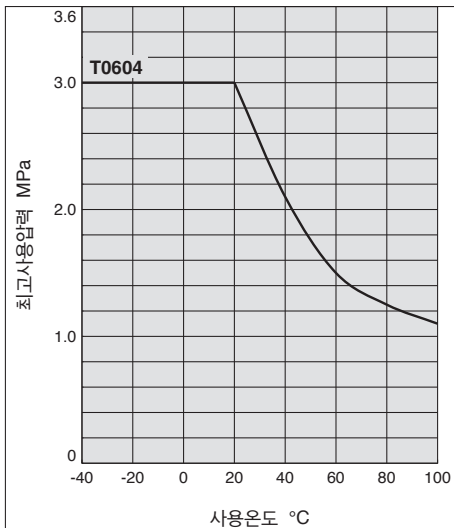

시리즈표

호칭	T0604
외경 mm	6
내경 mm	4
흑(B)	●
백(W)	●
250m Reel	●
500m Reel	●

사양

사용유체	공기, 물
최고사용압력 주1) MPa	20°C 이하 3.0 40°C 2.1 60°C 1.5 80°C 1.25 100°C 1.1
적용피팅 주1)주2)	원터치피팅, 인서트피팅, 삽입피팅, 미니어처피팅
최소굽힘반경 mm 주3)	최소굽힘반경 24 굴곡값(참고치) 18
사용온도 주1)	-40~+100, 물의 경우: 0~+70 (동결 없어야 함)
재질	나일론 12

주1) 최고사용압력과 최고사용온도는 튜브 또는 피팅의 사양 중 낮은 값으로 사용해 주십시오.

주2) 60°C 이상의 고온 환경에서 금속 원터치 피팅을 사용하는 경우는 이너 슬리브를 장착해 주십시오. 삽입 피팅은 60°C 이하의 온도에서 사용해 주십시오.

주3) 최소굽힘반경은 왼쪽그림의 방법으로 측정한 대표값입니다.

- 최소굽힘반경값 이상의 굽힘반경으로 사용해 주십시오.
- 최소굽힘반경값 이하로 사용할 경우 튜브가 꺾일 가능성이 있으므로 굴곡값을 참고로 튜브를 구부려서 찌그러짐 등이 발생하지 않는지를 확인해 주십시오.
- 굴곡값은 왼쪽그림의 방법으로 튜브를 구부려, 찌그러짐이 발생하였을 때의 2R을 측정한 대표값이며, 사용보증값은 아닙니다.

형식표시방법

T0604 B - 500 - X64

튜브호칭표시

색 표시

1 Roll 길이

기호	색
B	흑색(반투명)
W	백색(소재색)

기호	T0604
250	●
500	●

⚠ 제품개별 주의사항

사용하시기 전에 반드시 숙지하여 주십시오. 안전상 주의 및 피팅&튜브의 공통주의사항에 대해서는 당사 홈페이지 상의 카탈로그를 참조하여 주십시오.
<http://www.smckorea.co.kr>

⚠ 주의

- ① 일반 공업용수에 사용 가능합니다. 그 이외에서 사용하는 경우는 당사에 확인해 주십시오. 또한, 서지압은 최고사용압력 이하로 억제하여 사용해 주십시오. 서지압이 최고사용압력을 넘으면 피팅의 파손이나 튜브 파열의 원인이 됩니다.
- ② 클린 룸에서 사용할 경우는 주의하십시오. 튜브 표면에 가소제 등이 스며나와 클린도의 성능이 떨어질 가능성이 있습니다.