


쿨런트액용 스탠드형 석션 필터

RoHS

- 나사체결 접속에 대응
- 경량 : 2.5kg / 알루미늄 몸체
- 사용압력 : -100~0kPa
- 공칭 여과도 :
149 μ m(100메시)
- 진공용 압력계로
눈막힘 관리 가능



용도에

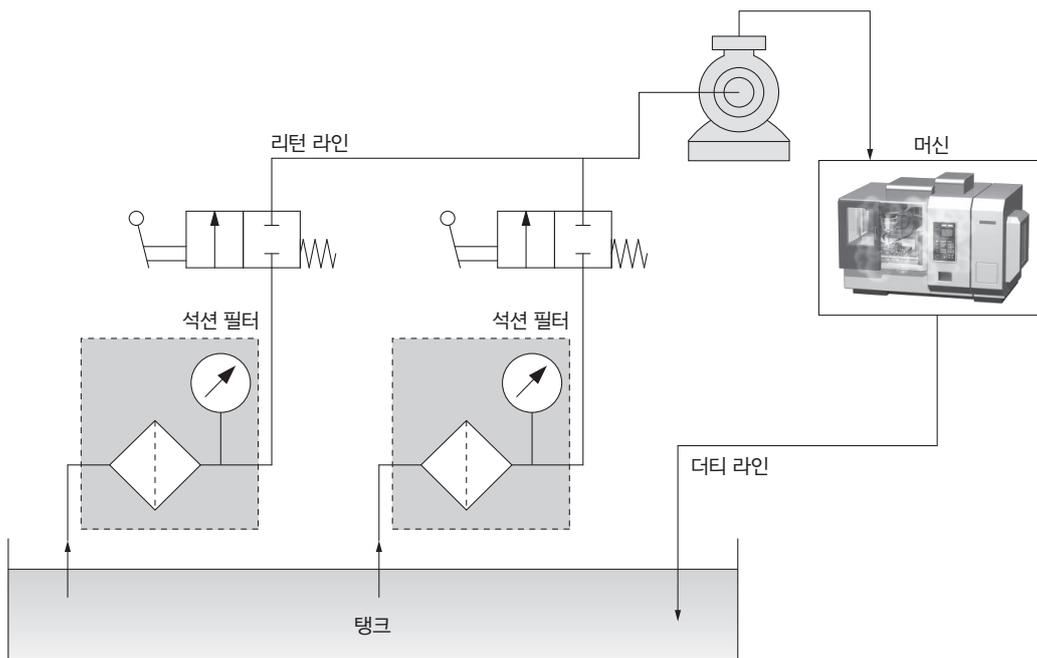

FHIAF-10-M149G

'18-K701

FHIAF-10-M149G

사양

형식	FHIAF-10-M149G
주요 사용유체 주1)	쿨런트액
사용압력(kPa) 주2)	-100~0
주위온도 및 사용유체온도(°C)	5~60
엘리먼트 메시 크기(μm)	149(100메시)
액접촉부 재질	금속부품 수지부품
접속방법	탄소강, 알루미늄 합금, 스테인리스강, 황동 FKM, 에폭시 접착제
질량 (kg)	나사체결 접속 2.5
부속품 주3)	진공용 압력계 : GZ46-K-02 육각구멍부착 플러그
교환용 엘리먼트 품번	EM201H-149N

주1) 본 제품의 사용재질을 부식·열화·팽윤시키는 유체는 사용할 수 없습니다. 사용유체와 액접촉부 재질과의 적합성을 확인한 후, 사용해 주십시오.


주2) 본 필터는 정압으로는 사용할 수 없습니다.

주3) 부속품은 동봉 출하되며 미조립됩니다. 고객측에서 조립해 주시기 바랍니다.

주4) 본 필터는 사용하기 전에 반드시 충분히 플라싱한 후에 사용해 주십시오.

주5) 본 제품 관련하여 개별 계약 또는 제품 납입사양서를 주고받지 않은 것은 당사 카탈로그에 기재된 「안전상 주의」가 적용됩니다. 상세 내용은 당사 영업에 확인해 주십시오.

외형치수도

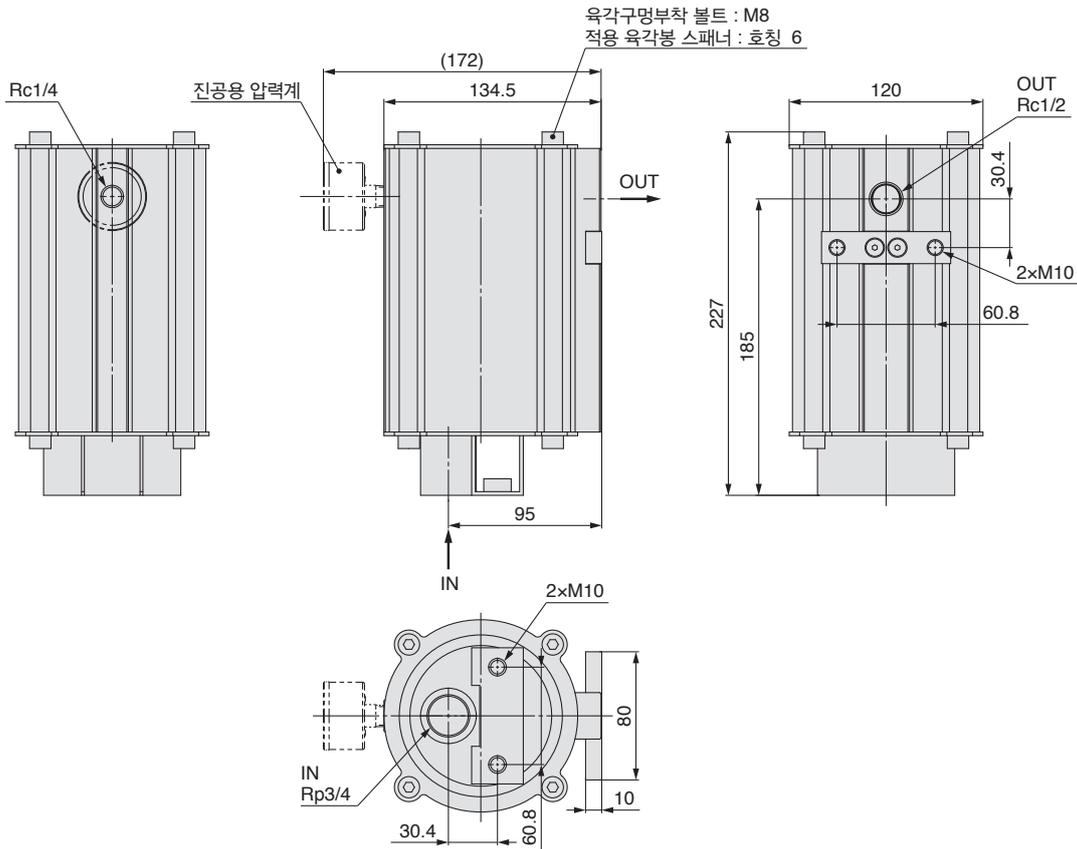

⚠ 안전상에 관한 주의 사용 시에는 「SMC 제품취급 주의사항」 및 「취급설명서」를 숙지하신 후, 올바르게 사용하여 주십시오.

한국SMC(주) www.smckorea.co.kr

고객지원센터

TEL : 1588-9677

서비스 이용시간 : 평일 09:00~18:00

서울시 영등포구 국회대로 62길 14(여의도동) 스카우트빌딩 8층
TEL: 02-3219-0700 FAX: 02-3219-0702

©2019 SMC Korea Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Ⓢ본 카탈로그 게재상품의 사양 및 외관은 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있으므로 양해 해 주시기 바랍니다.